



IAB6

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

BNT

NotstromTechnik



Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Deckenmontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAB6-1(3/8)-UM-2LED3W	621x325x80 mm	60m	2x LED 3 Watt	230V AC

Deckenmontage



Wandmontage

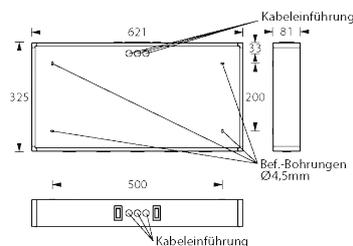

-
-
-
-
-
-
-

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium
Farbe silber
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 54
Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
IAB6-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control