



IP

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

BNT
NotstromTechnik



Universalmontage

Schlagzähe LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube für Wandmontage und weißer Leuchtenhaube für Universalmontage (Wandparallel-/Deckenmontage), mit universellem Piktogramm-Set, IP65. Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage) und IK8 (Wandmontage). IFS (International Food Standards) geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 (Wandmontage).


Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Wandparallel-, Ketten-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IP-1(3/8)-W-LED1,5W	370 x 140 x 93 mm	23m	LED 1,5 Watt	230V AC
IP-1(3/8)-UM-LED1,5W	370 x 220 x 140 mm	32m	LED 1,5 Watt	230V AC

Wandmontage

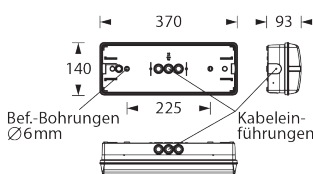

Universalmontage (Wandparallel-und Deckenmontage)

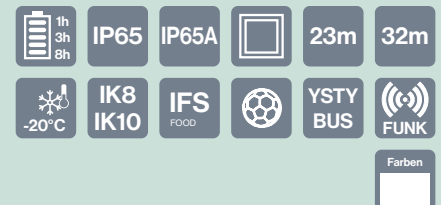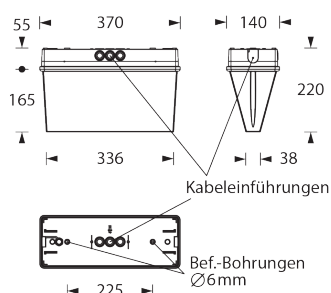

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat
Farbe weiß
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
Stoßfestigkeitsgrad IK8 nach IEC 62262 (Wandmontage)
Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage)
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (Wandmontage)
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 65
Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
UM	Universalmontage (Wandparallel- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
IP65A	Schutzart IP65 für ungeschützte Außenbereiche
HZ	Akkuheizung Temperaturbereich: -20°C bis +30°C/DS -20°C bis +35°C/BS
IP-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control