



# IK6

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im sehr schlanken, robusten Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Set. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IK6-1(3/8)-UM-2LED3W	660 x 383 x 75 mm	60m	2x LED 3 Watt	230V AC

#### Wandmontage

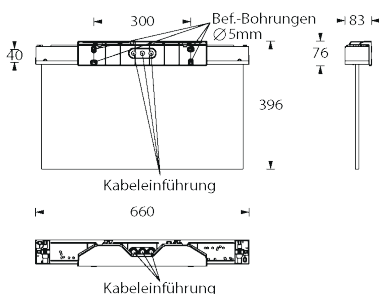

#### Deckenmontage

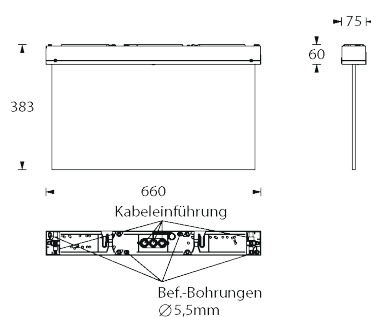

### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 65

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

UM Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)

IK6-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control