




IE2S

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

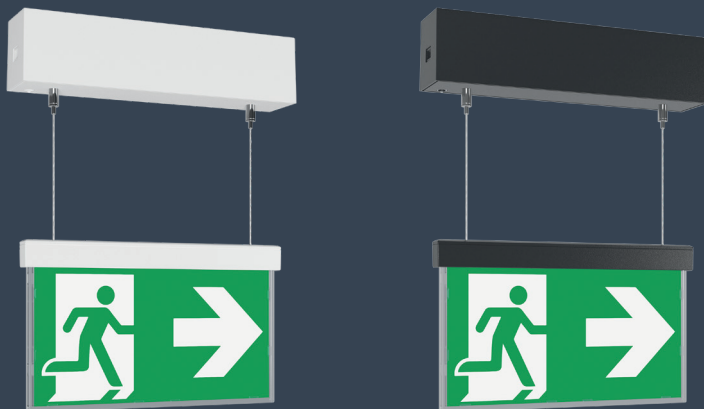

Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel. Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar. Mit universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) und Einbaumontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE2-1(3/8)-UM-LED1W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED1W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED2W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED2W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)

E Einbaumontage

Opt.1 Seilmontageset 2 x 5m stromführend nur mit Leuchte ab Werk

Opt.2 Seilmontageset 2 x 10m stromführend nur mit Leuchte ab Werk

IE2S-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)


Überwachung optional

SC Selbstüberwachung


BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control





Deckenmontage



Wandmontage



Einbaumontage



min. 270x60 max. 285x65