


**IE2**

LED-System-Rettungszeichenleuchte

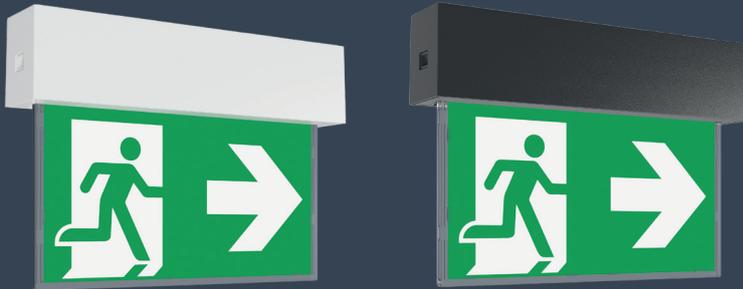

Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und schraubenlosem Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP54.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Einbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE2-230-UM-LED1W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1Watt	230V AC/DC
IE2-230-UM-LED1W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1Watt	230V AC/DC
IE2-230-UM-LED2W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2Watt	230V AC/DC
IE2-230-UM-LED2W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2Watt	230V AC/DC


### Deckenmontage



### Wandmontage



### Einbaumontage



### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: LED1W/11mA, LED2W/14mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Pendelpaar weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaumontage
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------