



# IKB4

## LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System, IP54. Leuchte mit Lichtaustrittsfenstern nach unten.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 25mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C


Schutzart IP 54

Schutzklasse II


### Leuchten für Zentralanlagen

| Typ                | Maße (BxHxT)      | EKW | Leistung       | Spannung   |
|--------------------|-------------------|-----|----------------|------------|
| IKB4-230-UM-2LED2W | 420 x 241 x 80 mm | 40m | LED 2 x 2 Watt | 230V AC/DC |


#### Deckenmontage

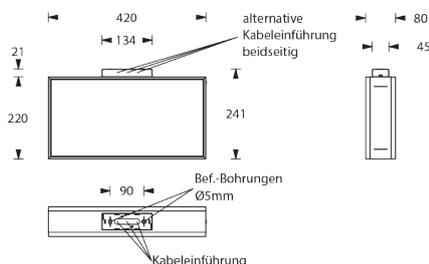

#### Wandmontage

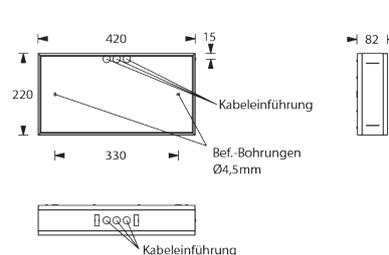

#### Auslegermontage

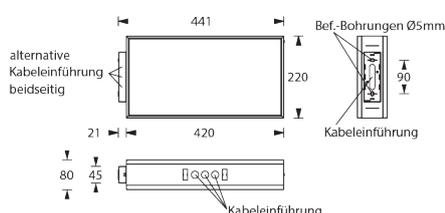

### Zubehör / Optionen

|    |   |
|----|---|
| UM | Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage) |
| P5 | Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet               |
| K  | Kettenmontageset (Ösen)                               |
| S  | Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil                     |

### Überwachung optional

|    |                      |
|----|----------------------|
| LC | Überwachungsbaustein |
|----|----------------------|