



IK6

LED-System-Rettungszeichenleuchte



LED-System-Rettungszeichenleuchte im sehr schlanken, robusten Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Set. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IK6-230-UM-2LED3W	660 x 383 x 75 mm	60m	2x LED 3 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

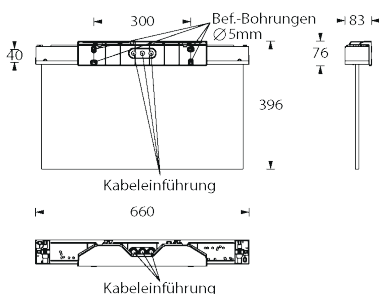

Deckenmontage

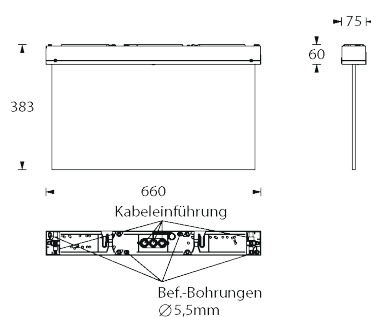

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 41mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 65

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein