




IE2

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

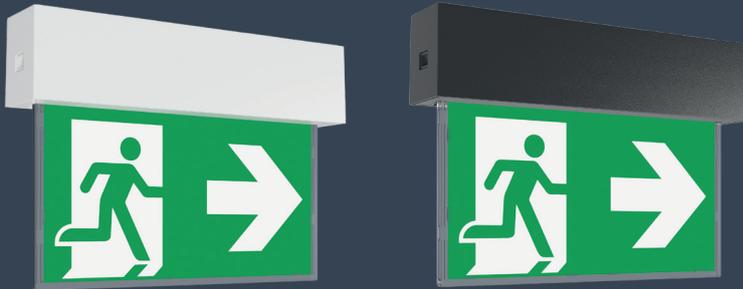

Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und schraubenlosem Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP54.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Einbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE2-1(3/8)-UM-LED1W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED1W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED2W-ws	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 1 Watt	230V AC
IE2-1(3/8)-UM-LED2W-sw	268 x 195 x 50 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC


Deckenmontage

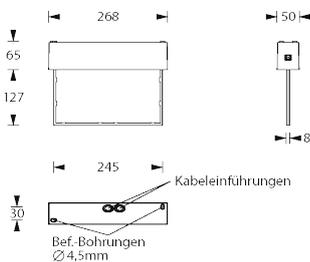

Wandmontage

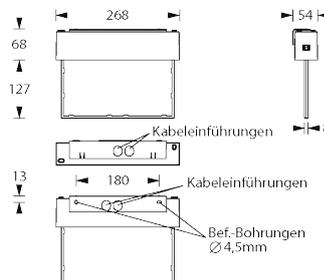

Einbaumontage

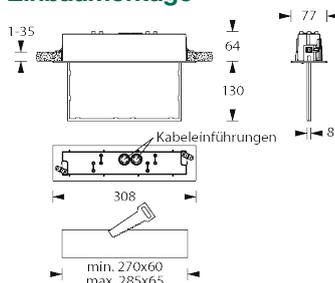

1h
3h
8h

IP54

23m

YSTY
BUS

FUNK

Farben

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Pendelpaar weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaumontage
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
IE2-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control