

**KU**

LED-System-Duplex-Leuchte

BNT
NotstromTechnik

Duplex- Leuchte

Diese neuartige Systemleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Leuchtengehäuse bestehend aus weißem Sockel mit einer klaren Haube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.


Das Gehäuse ist als Universal- (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
KU-230-UM-LED3W	372 x 132 x 94 mm	18m	LED 3 Watt	230V AC/DC

Universalmontage

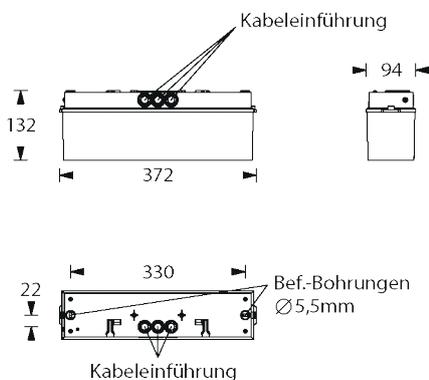

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-/Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------




Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	380lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

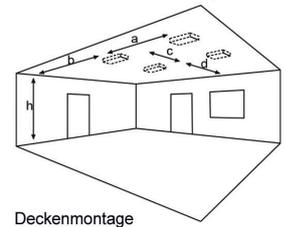


Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm




h	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50
a	9.70	10.60	11.40	12.10	12.50	13.10	13.50	13.70	13.60	13.40	13.40	13.50	13.80	13.60	13.50	12.90
b	3.90	4.30	4.50	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.90	4.70	4.50	4.20	3.90	2.60	2.20	1.80
c	6.70	7.40	8.00	8.30	8.30	8.00	7.60	7.20	7.20	7.40	7.60	7.80	8.00	8.20	8.40	8.70
d	2.70	2.90	2.90	2.70	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.20	3.30	3.40	3.60	3.40	2.00

Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	380lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

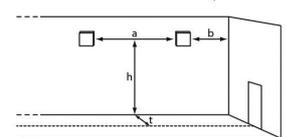


Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm



h	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50
a	9.70	10.60	11.40	12.10	12.50	13.10	13.50	13.70	13.60	13.40	13.40	13.50	13.80	13.60	13.50	12.90
b	3.90	4.30	4.50	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.90	4.70	4.50	4.20	3.90	2.60	2.20	1.80
c	6.70	7.40	8.00	8.30	8.30	8.00	7.60	7.20	7.20	7.40	7.60	7.80	8.00	8.20	8.40	8.70
d	2.70	2.90	2.90	2.70	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.20	3.30	3.40	3.60	3.40	2.00