



ISB3

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Wandmontage

Sehr robuste LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Die Deckenmontage erfolgt über oben angebrachte Ösen über die die Leuchte mit Ketten oder Seilen (nicht im Lieferumfang enthalten) abgehängt wird. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie zwei Scheiben aus 8 mm Polycarbonat ausgestattet. Die Ausführung für Wandmontage ist mit einer Scheibe aus 8 mm Polycarbonat ausgestattet. Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.


Die Leuchte ist mit einer 6 Watt LED-Leiste bestückt und wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 34 m) geliefert.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
ISB3-1(3/8)-K-LED6W	384 x 236 x 107 mm	34m	LED 6 Watt	230V AC
ISB3-1(3/8)-W-LED6W	384 x 234 x 101 mm	34m	LED 6 Watt	230V AC

Deckenmontage (abgehängt)

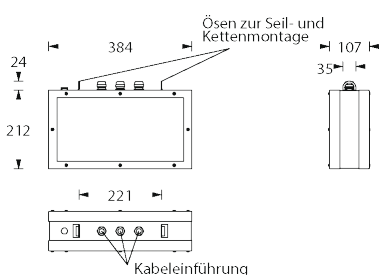

Wandmontage



Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech
Farbe pulverbeschichtet weiß
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden entsprechend IFS und HACCP
Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 65
Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

K	abgehängte Deckenmontage mit Ketten oder Seilen (nicht im Lieferumfang enthalten)
W	Wandmontage
ISB3-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control