



# IAB6

## LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Deckenmontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAB6-230-UM-2LED3W	621x325x80 mm	60m	2xLED 3 Watt	230V AC/DC

#### Deckenmontage



#### Wandmontage

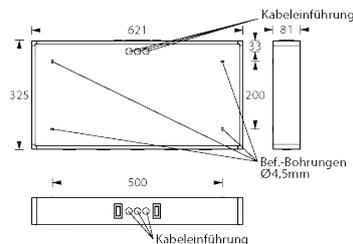

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe silber

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------