



# IWL3

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im kubischen Gehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.



Das Gehäuse ist als Decken-, Ketten-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IWL3-1(3/8)-D-4LED3,5W	303 x 159 x 303 mm	30m	4x LED 3,5 Watt	230V AC

### Deckenmontage

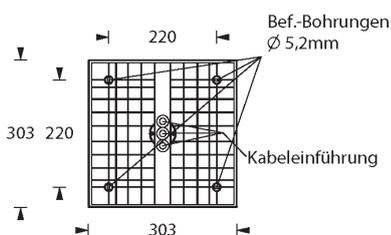

### Auslegerwinkel

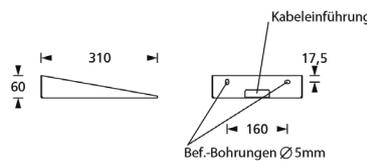

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Technische Daten

Gehäuse aus Kunststoff
Farbe weiß
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 54
Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 4 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
IWL3-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control