



ISB3 V2A

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Wandmontage

Sehr robuste LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im Edelstahlgehäuse, gebürstet. Die Deckenmontage erfolgt über oben angebrachte Ösen über die die Leuchte mit Ketten oder Seilen (nicht im Lieferumfang enthalten) abgehängt wird. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie zwei Scheiben aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas ausgestattet. Die Ausführung für Wandmontage ist mit einer Scheibe aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas ausgestattet. Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) sowie dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) und ist auf die Schlagfestigkeit IK10 geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.


Die Leuchte ist mit einer 6 Watt LED-Leiste bestückt und wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 34 m) geliefert.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
ISB3-1(3/8)-K-LED6W-V2A	384 x 236 x 107 mm	34m	LED 6 Watt	230V AC
ISB3-1(3/8)-W-LED6W-V2A	384 x 234 x 101 mm	34m	LED 6 Watt	230V AC

Deckenmontage (abgehängt)

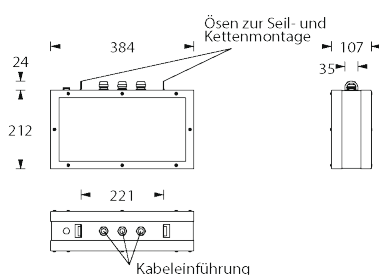

Wandmontage



- 1h
3h
8h
- IP65
- \perp
- 34m
- IK10
- HACCP
IFS
- YSTY
BUS
- FUNK
- Farben

Technische Daten

Gehäuse aus Edelstahl (V2A)

Farbe Edelstahl gebürstet

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

entsprechend IFS und HACCP

Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

K abgehängte Deckenmontage mit Ketten oder Seilen (nicht im Lieferumfang enthalten)

W Wandmontage

ISB3-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control