



IAB2

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAB2-230-UM-LED2W	265 x 148 x 80 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC/DC


Deckenmontage

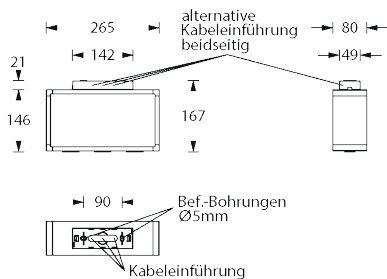

Wandmontage

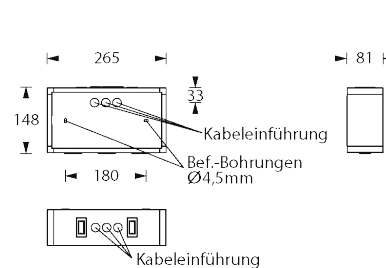

Auslegermontage

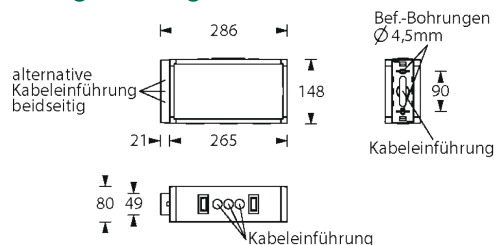

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe silber

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 14mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------