




LXQ

LED-System-Sicherheitsleuchte

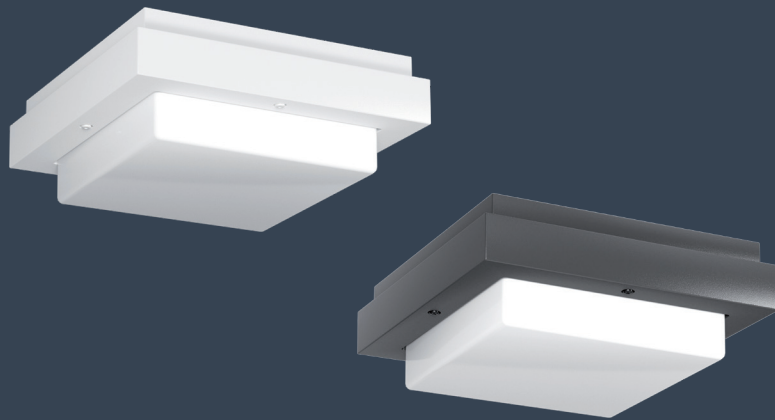


Kombinierte Allgemein- und Sicherheitsleuchte
 Robuste LED-System-Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit einem quadratischen Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss in weiß oder graphitgrau und einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat. Die Leuchte ist mit 4x 3,5W-LED-Leisten ausgestattet und leistet 1.160lm bei einer Lichtfarbe von 4.000K.
 Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
LXQ-230-WD-4LED3,5W-ws	240 x 90 x 240 mm	4x LED 3,5 Watt	230V AC/DC
LXQ-230-WD-4LED3,5W-gr	240 x 90 x 240 mm	4x LED 3,5 Watt	230V AC/DC

Wand- /Deckenmontage

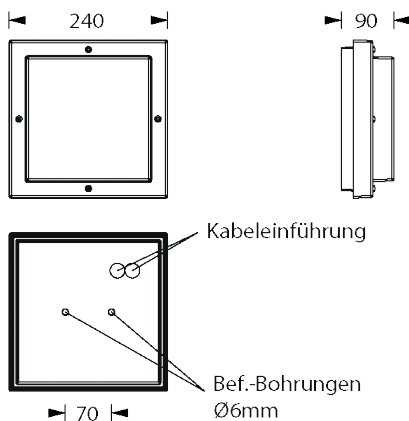

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 Leuchtenhaube aus Polycarbonat

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 34mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

WD	Wand-/Deckenmontage
... -ws	Ausführung in weiß
... -gr	Ausführung in graphitgrau

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------




LED-F - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel	4x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom	1160lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1160lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50
a	12,50	13,40	14,20	14,90	15,40	15,90	16,30	16,70	17,00	17,20	17,30	17,40	17,50	17,40	17,20	17,10	16,80	16,50	16,50
b	5,00	5,40	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20	6,20	6,20	6,10	6,00	5,90	5,70	5,40	5,10	4,80	4,30	3,70	2,90
c	12,50	13,40	14,20	14,90	15,40	15,90	16,30	16,70	17,00	17,20	17,30	17,40	17,50	17,40	17,20	17,10	16,80	16,50	16,50
d	5,00	5,40	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20	6,20	6,20	6,10	6,00	5,90	5,70	5,40	5,10	4,80	4,30	3,70	2,90

Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste **Wandmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1160lm **Flächenausleuchtung**



t =	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00
	b	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50
t =	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	10,50	11,00	11,50	11,50	11,50
	b	4,00	4,50	4,50	4,50	4,00
t =	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	10,50	11,00	11,50	12,00	12,00
	b	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50