



IAB4

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe silber

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C


Schutzart IP 54

Schutzklasse I


Leuchten für Zentralanlagen

| Typ | Maße (BxHxT) | EKW | Leistung | Spannung |
|--------------------|-------------------|-----|---------------|------------|
| IAB4-230-UM-2LED2W | 435 x 231 x 80 mm | 40m | 2x LED 2 Watt | 230V AC/DC |


Deckenmontage



Wandmontage



Auslegermontage

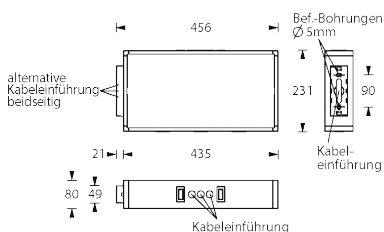

Zubehör / Optionen

| | |
|----|---|
| UM | Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage) |
| P5 | Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet |
| K | Kettenmontageset (Ösen) |
| S | Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil |

Überwachung optional

| | |
|----|----------------------|
| LC | Überwachungsbaustein |
|----|----------------------|