

**EX**

Explosionsschutz-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

BNT
NotstromTechnik



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für explosionsgefährdete Bereiche. Explosionsschutz Zone 1 und 21. Robuste Ausführung mit hoher chemischer Beständigkeit. Klare lichtoptimierte Abdeckung.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (LxBxH)	Leistung	Spannung
EX-1-WD-LED8W-SC	460 x 226 x 152 mm	LED 8 Watt	230V AC

Wand-/Deckenmontage

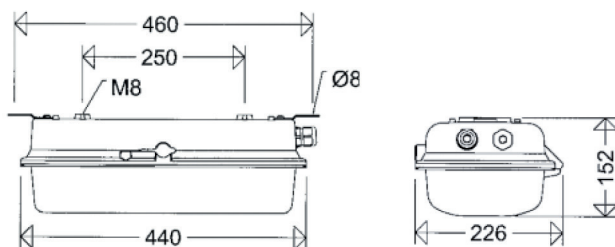

Technische Daten

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester

Haube aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1 Stunde

Temperaturbereich -30°C bis +55°C

EX-Bereich:

Gas- und Staub-EX-Bereiche
(Zonen 1 und 21)

Schutzart IP66

Schutzklasse I

Überwachung

SC

Selbstüberwachung